



Mobile
Inform Group


MIG разработчик мобильных устройств и наукоемких средств автоматической идентификации. Нами создано несколько платформ, на базе которых реализуются промышленные решения для корпоративной мобильности с самой широкой функциональностью: все виды RFID, IoT, высокоточная навигация, биометрия, СКЗИ, специальные оптические системы распознавания, работа с ЭЦП и др.

Защищенный планшет MIG T10 x86

MIG T10 x86 – защищённый планшет под управлением Windows 10 Enterprise или Astra Linux Орёл/Смоленск. Предназначен для автоматизации работы полевого персонала в самых суровых условиях эксплуатации. Информативный 10" дисплей, встроенный сканер QR-кодов, NFC-модуль, порт расширения для подключения функциональных модулей позволяют создать рабочее место, адаптированное под любую задачу.

Ключевые особенности:

- Класс герметичности IP67, время работы 9 часов
- Высокоскоростная связь 3G/4G LTE
- Операционная система Windows 10 Enterprise или Astra Linux Орёл/Смоленск
- Низкотемпературный съёмный аккумулятор 44,46 Втч с возможностью горячей замены

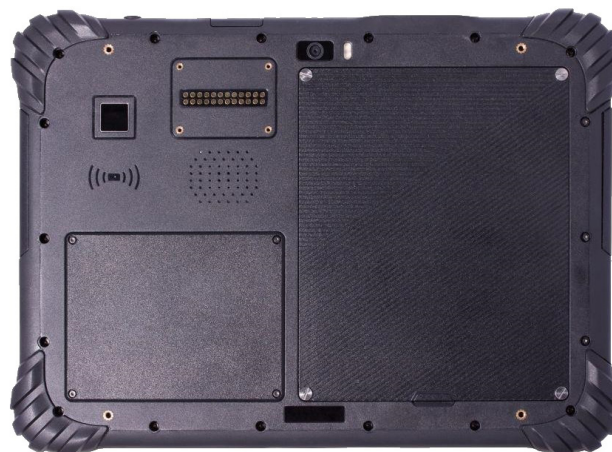

Доступные опции:



Сканер ШК 1D/2D



Сканер отпечатка
пальца

Технические характеристики MIG T10 x86

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	Windows 10 Enterprise, Astra Linux Орёл/Смоленск
ПРОЦЕССОР	Intel Apollo Lake N4200, 4 ядра, до 2,5 ГГц
ПАМЯТЬ	RAM 6Гб/ROM 64Гб, опционально расширение памяти до 8 Гб RAM и 256/512 Гб ROM
ДИСПЛЕЙ	10 дюймов, 1920*1200, ударопрочный, с повышенной читаемостью на солнце
КАМЕРА	Передняя: 5 МП, задняя: 13 МП, автофокус, вспышка
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ	3G/4G/LTE, 1 сим-карта (опционально без мобильной связи), WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 4.2 (BLE). Опционально: V31 (LTE 450), LTE 360-400
КОММУНИКАЦИИ	USB-C, 2 USB Type A, NFC 13,56 МГц, карта MicroSD до 256 Гб, внешний порт типа Pogo-pin
НАВИГАЦИЯ	GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo. Поддержка конкурентного приема не менее 2 навигационных систем.
АККУМУЛЯТОР	Литий-полимер 44,46 Втч, съемный, морозостойкий, горячая замена
РАЗМЕРЫ	256x185x17 мм, 1060 г
ЗАЩИТА ПО IP	67
СТОЙКОСТЬ К ПАДЕНИЮ	выдерживает падения до 1,2 м на бетонный пол
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	от -20°C до +60°C; от -30°C до +70°C - диапазон хранения (термический шок)



Mobile
Inform Group

Санкт-Петербург,
ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, лит. D
+7 (812) 425-31-29
+7 (495) 215-54-29