



Mobile
Inform Group

MIG разработчик мобильных устройств и наукоемких средств автоматической идентификации. Нами создано несколько платформ, на базе которых реализуются промышленные решения для корпоративной мобильности с самой широкой функциональностью: все виды RFID, IoT, высокоточная навигация, биометрия, СКЗИ, специальные оптические системы распознавания, работа с ЭЦП и др.

Защищенный планшет MIG T10 ARM

MIG T10 ARM – защищённый планшет под управлением Android 9.0. Предназначен для автоматизации мобильного персонала в самых суровых условиях эксплуатации. Высокопроизводительный 8-ядерный процессор SDM632, оперативная память 4Gb обеспечат стабильную работу самых требовательных приложений. LTE с поддержкой 2-х сим-карт гарантируют оперативную передачу данных в КИС. Встроенный сканер QR-кодов, NFC-модуль, порт расширения для подключения функциональных модулей позволят создать рабочее место, адаптированное под любую задачу.

Ключевые особенности:

- Класс герметичности IP67, 14 часов работы при температуре -20°C
- Высокоскоростная связь 3G/4G LTE
- Операционная система Android 9.0
- Низкотемпературный съемный аккумулятор 11700 мАч с возможностью горячей замены


Доступные опции:



Сканер ШК 1D/2D



Сканер отпечатка
пальца

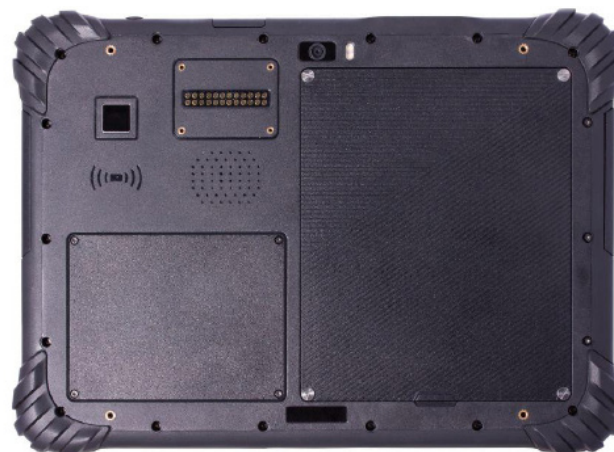

Технические характеристики MIG T10 ARM

	Standart	Pro
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	Android 9.0	
ПРОЦЕССОР	SDM450, 8 ядер, 1,8 ГГц	SDM632, 8 ядер, 1,8 ГГц
ПАМЯТЬ	RAM 3Гб, ROM 32Гб	RAM 4Гб, ROM 64Гб
ДИСПЛЕЙ	10 дюймов, 1920*1200, ударопрочный, с повышенной читаемостью на солнце	
КАМЕРА	Передняя: 5 МП, задняя: 13 МП, автофокус, вспышка	
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ	3G/4G/LTE, 2 сим-карты, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 4.1 (BLE). Опционально: B31 (LTE 450), LTE 360-400	
КОММУНИКАЦИИ	USB-C, USB 3.0*2 Type A, NFC 13,56 МГц, карта MicroSD до 256 Гб, внешний порт типа Pogo-pin	
НАВИГАЦИЯ	GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo. Поддержка конкурентного приема не менее 2 навигационных систем.	
АККУМУЛЯТОР	11700 мАч, съемный, морозостойкий, горячая замена	
РАЗМЕРЫ	256x185x17 мм, 1060 г	
ЗАЩИТА ПО IP	67	
СТОЙКОСТЬ К ПАДЕНИЮ	выдерживает падения до 1,2 м на бетонный пол	
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	от -20°C до +60°C; от -30°C до +70°C - диапазон хранения (термический шок)	



Mobile
Inform Group

Санкт-Петербург,
ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, лит. D
+7 (812) 425-31-29
+7 (495) 215-54-29