




MIG S6 GEN.2 В РУДНИЧНОМ ОСОБО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ

MIG S6 Gen. 2 в рудничном особо взрывобезопасном исполнении – это современный смартфон, рассчитанный на 5+ лет эксплуатации в самых суровых условиях. Разработан на базе производительного и энергоэффективного промышленного чипсета с длительным жизненным циклом. Это надежный и легкий инструмент мобильного сотрудника, который обеспечивает стабильную связь и точную навигацию в самых удаленных районах. Съёмная морозостойкая АКБ гарантирует бесперебойную работу в течение всей смены, а основная камера позволяет производить качественную фотофиксацию объектов при проведении мобильных обходов и ТОиР.

Смартфон произведен в России и соответствует сертификату TP TC 012/2011 для применения в подземных выработках шахт и их наземных строениях с высоким риском выброса метана или угольной пыли, а также в особо взрывоопасных зонах 0 (по газу) и 20 (по горючей пыли).

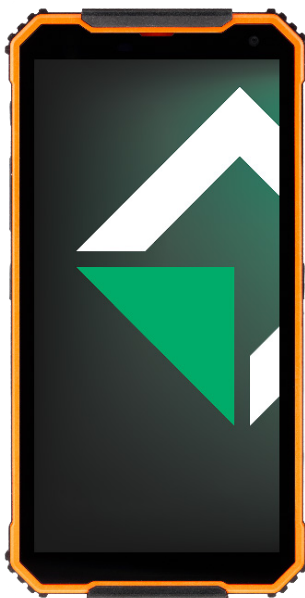

Работает под управлением РЕД ОС М.
Опционально Android 13.



Легкий (всего 270 грамм) и компактный.



Производительный промышленный чипсет с тактовой частотой 2.4 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти для ресурсоемких вычислительных задач.



Промышленные модем и навигационный модуль: стабильная связь с возможностью поддержки 4G LTE, MCPTT и точная навигация.



Морозостойкая съёмная особо взрывозащищенная АКБ; работа без подзарядки в течение всей смены.



Базовая гарантия 2 года и сервисные контракты до 5 лет, включая полное покрытие рисков.

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ



2D сканер штрих-кодов



Аксессуары для ношения



Док-станция для зарядки аккумулятора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MIG S6 GEN.2

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	РЕД ОС М Опционально Android 13
ПРОЦЕССОР	8 ядер, 2,4 ГГц, 6 нм
ПАМЯТЬ	RAM 8 ГБ / ROM 128 ГБ Опционально: RAM 4 ГБ / ROM 64 ГБ
ДИСПЛЕЙ	1440*720 (HD), 6 дюймов, ударопрочный, с повышенной читаемостью на солнце (светимость 500 нит)
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ	2G/3G/4G (LTE), 2 отдельных слота под Nano-SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.2 (BLE), NFC 13,56 МГц
НАВИГАЦИЯ	GNSS приемник с поддержкой GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo. Поддержка конкурентного приёма не менее 4-х навигационных систем
КАМЕРА	Передняя: 5 МП, задняя: 20 МП, автофокус, вспышка
РАЗЪЕМЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ	USB Type-C OTG, microSD карта до 512 ГБ
УПРАВЛЕНИЕ	Кнопка включения/выключения питания, кнопка увеличения громкости, кнопка уменьшения громкости, 2 программируемые функциональные клавиши (F1, F2)
АККУМУЛЯТОР	Литий-полимерный 17,71 Втч (4600 мАч), съёмный, морозостойкий, QuickCharge 3.0
ЗАЩИТА ПО IP	68, сертификат ГОСТ 14254-2015
СТОЙКОСТЬ К ПАДЕНИЮ	Выдерживает падения с высоты 1,2 м на бетонный пол в соответствии с ГОСТ 28218-89
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	Рабочая температура от -20°C до +60°C, температура хранения от -30°C до +70°C (термический шок) в соответствии с ГОСТ 15150-69
РАЗМЕРЫ И ВЕС	165*85*16 мм, 262 г
ДОСТУПНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ	Рудничное особо взрывобезопасное исполнение с 2D сканером штрих-кодов
ВЗРЫВОЗАЩИТА	Применение в подземных выработках шахт и их наземных строениях с высоким риском выброса метана или угольной пыли, а также в особо взрывоопасных зонах О (по газу) категории IIA, IIB и IIC температурного класса T4 и 20 (по горючей пыли) в средах подгрупп IIIA, IIIB и IIIC. PO Ex ia I Ma X OEx ia IIC T4 Ga X Ex ia IIIC T135 °C Da X
ГАРАНТИЯ	Базовая гарантия 24 месяца, опционально: до 5 лет, включая полное покрытие рисков