




# ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ СМАРТФОН MIG S6 GEN. 2

MIG S6 Gen.2 – взрывобезопасный смартфон нового поколения. Рассчитан на 5+ лет интенсивной эксплуатации и используется для обеспечения связи, фото и видеофиксации, а также автоматизации мобильных обходов во взрывоопасных зонах. Разработан на базе производительного и энергоэффективного промышленного чипсета с длительным жизненным циклом. Промышленные модули связи и навигации, а также продуманная архитектура и высокие показатели физической защищенности смартфона обеспечивают стабильную и круглогодичную работу мобильных сотрудников. Съёмная морозостойкая АКБ гарантирует бесперебойную работу в течение всей смены, а основная камера позволяет производить качественную фотофиксацию объектов при проведении мобильных обходов и ТОиР.

Смартфон произведен в России и соответствует сертификату TP TC 012/2011 для применения в потенциально взрывоопасных зонах 1 и 2 (по газу) и 21 и 22 (по горючей пыли).

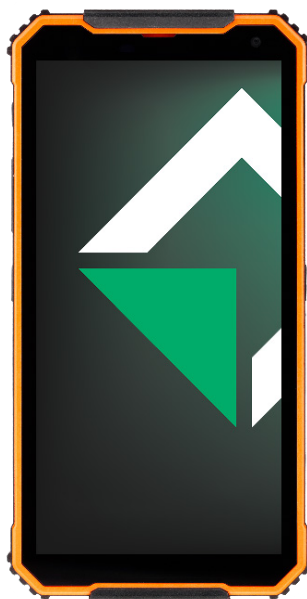

Работает под управлением РЕД ОС М.  
Опционально Android 13



Легкий (всего 270 грамм) и компактный.



Производительный промышленный чипсет с тактовой частотой 2.4 ГГц и 8 Гб оперативной памяти для ресурсоемких вычислительных задач.



Промышленные модем и навигационный модуль: стабильная связь с возможностью поддержки 4G LTE, MCPTT и точная навигация.



Морозостойкий аккумулятор для круглосуточной эксплуатации (время работы 8 часов на одном заряде при -20 °С).



Базовая гарантия 2 года и сервисные контракты до 5 лет, включая полное покрытие рисков.

## ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ



2D сканер штрих-кодов



Аксессуары для ношения



Док-станция для зарядки аккумулятора

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MIG S6 GEN. 2

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА     | РЕД ОС М<br>Опционально Android 13                                                                                                                                                                                                                                             |
| ПРОЦЕССОР                | 8 ядер, 2,4 ГГц, 6 нм                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ПАМЯТЬ                   | RAM 8 ГБ / ROM 128 ГБ<br>Опционально: RAM 4 ГБ / ROM 64 ГБ                                                                                                                                                                                                                     |
| ДИСПЛЕЙ                  | 1440*720 (HD), 6 дюймов, ударопрочный, с повышенной читаемостью на солнце (светимость 500 нит)                                                                                                                                                                                 |
| БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ       | 2G/3G/4G (LTE), 2 отдельных слота под Nano-SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.2 (BLE), NFC 13,56 МГц                                                                                                                                                                           |
| НАВИГАЦИЯ                | GNSS приемник с поддержкой GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo. Поддержка конкурентного приёма не менее 3-х навигационных систем                                                                                                                                                     |
| КАМЕРА                   | Передняя: 5 МП, задняя: 20 МП, автофокус, вспышка                                                                                                                                                                                                                              |
| РАЗЪЕМЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ     | USB Type-C OTG, microSD карта до 512 ГБ                                                                                                                                                                                                                                        |
| УПРАВЛЕНИЕ               | Кнопка включения/выключения питания, кнопка увеличения громкости, кнопка уменьшения громкости, 2 программируемые функциональные клавиши (F1, F2)                                                                                                                               |
| АККУМУЛЯТОР              | Литий-полимерный 19,25 Втч (5000 мАч), съёмный, морозостойкий, QuickCharge 3.0, полная зарядка за 3 часа                                                                                                                                                                       |
| ЗАЩИТА ПО IP             | 68, сертификат ГОСТ 14254-2015                                                                                                                                                                                                                                                 |
| СТОЙКОСТЬ К ПАДЕНИЮ      | Выдерживает падения с высоты 1,2 м на бетонный пол в соответствии с ГОСТ 28218-89                                                                                                                                                                                              |
| ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | Рабочая температура от -20°C до +60°C, температура хранения от -30°C до +70°C (термический шок) в соответствии с ГОСТ 15150-69                                                                                                                                                 |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС            | 165*85*16 мм, 262 г                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ДОСТУПНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ     | Взрывозащищенное исполнение со сканером 2D кодов.                                                                                                                                                                                                                              |
| ВЗРЫВОЗАЩИТА             | Применение во взрывоопасной зоне 1 и 2, категории IIA, IIB и IIC температурного класса T4, а также в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли классов 21 и 22 в средах подгрупп IIIA, IIIB и IIIC.<br>1Ex ib IIC T4 Gb X<br>Ex ib IIIC T135°C Db X<br>-20°C ≤ Tamb ≤ +60°C |
| ГАРАНТИЯ                 | Базовая гарантия 24 месяца, опционально: до 5 лет, включая полное покрытие рисков                                                                                                                                                                                              |